



Le démoussage

Le produit liquide de démoussage détruit les mousses, lichens, algues qui peuvent se produire sur les courts. Il s'agit d'une solution très concentrée de sels d'ammonium quaternaire. La période de traitement idéale est le printemps. Un traitement préventif annuel est conseillé. Utiliser une solution à 1% de produit de démoussage : 1 litre de produit pour 100 litres d'eau. Pour un court, en traitement préventif ou curatif, il faut prévoir 2,5 litres de produit. Application au pulvérisateur ou à l'arrosoir muni d'une rampe.



LIQUIDE DE DEMOUSSAGE

1 Réf. 2760 05
Bidon de 5 litres.

2 Réf. 2760 02
Bidon de 2,5 litres.

3 HUILE DE LIN CUITE

Réf. 2648 01
Bidon de 5 litres d'huile de lin cuite pour sous-couche sur terre battue. Permet de traiter 1 court. Vente par quantités de 25, 50, 100 et 200 litres. *Nous consulter.*

4 PEINTURE POUR LIGNE

Réf. 2642 02
Pot 5 kg (pour 1 court). Peinture acrylique spéciale pour bétons, bétons poreux, enrobés, bitumes, résines. Egalement adaptée pour la terre battue après une sous-couche d'huile de lin précuite.

5 FIL DE FER

Réf. 2643
Bobine de 200 m de fil de fer. A tendre pour délimiter le tracé de jeu.

6 ADHESIF

Réf. 2644
8 rouleaux de 50 mètres de cache adhésif pour masquage de part et d'autre de la ligne à peindre.

**nécessaire avant
la mise en peinture
des lignes sur
terre battue**
Séchage en 24 heures environ

La peinture acrylique

Elle est destinée à la construction ou à la rénovation des courts de tennis. Elle renferme des agents anti-cryptogamiques pour empêcher la prolifération des mousses, moisissures et champignons. Elle a été spécialement mise au point pour les courts de tennis auxquels elle apporte couleur, longévité, anti-glissance et facilité de mise en oeuvre.

PREPARATION AVANT PEINTURE

COURT EN BETON NEUF

Prévoir après séchage complet l'application de décapant, avant mise en peinture.

DECAPANT

Réf. 2642 01AC

Décapant bidon 5 litres. Neutralise l'alcalinité d'un ciment neuf. Pour 1 court : 65 litres soit 13 bidons.

COURTS ANCIENS

Selon l'état et les anomalies constatées, prévoir :

- un primaire d'accrochage pour limiter l'effritement,
- le mastic joint souple entre les dalles béton ou en traitement de fissures sur béton et bitume,
- le ragréage d'une zone dégradée.

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Réf. 2641 PR

Très haute adhérence sur tous supports. Consolide les fonds friables et l'adhérence des gravillons qui s'effritent. Facilite la mise en peinture dans les 24 heures. Produit Epoxy bicomposant sans solvant. Application au rouleau. 8 à 12 m²/litre environ. Le bidon de 5 litres.

MASTIC JOINT SOUPLE


Réf. 2641 MA

Mastic de liaison à utiliser comme joint de retrait, joint souple étanche, joint de dilatation. Bicomposant sans solvant. Coloris gris. Application couteau, lisseuse. Bidon 3 litres pour 10 mètres de joint environ.

RAGREAGE

Réf. 2641 RA

Produit autolissant pour surface dégradée épaisseur 1 à 3 mm. Application à la spatule. Bidon de 7 kg pour 3 m² environ.

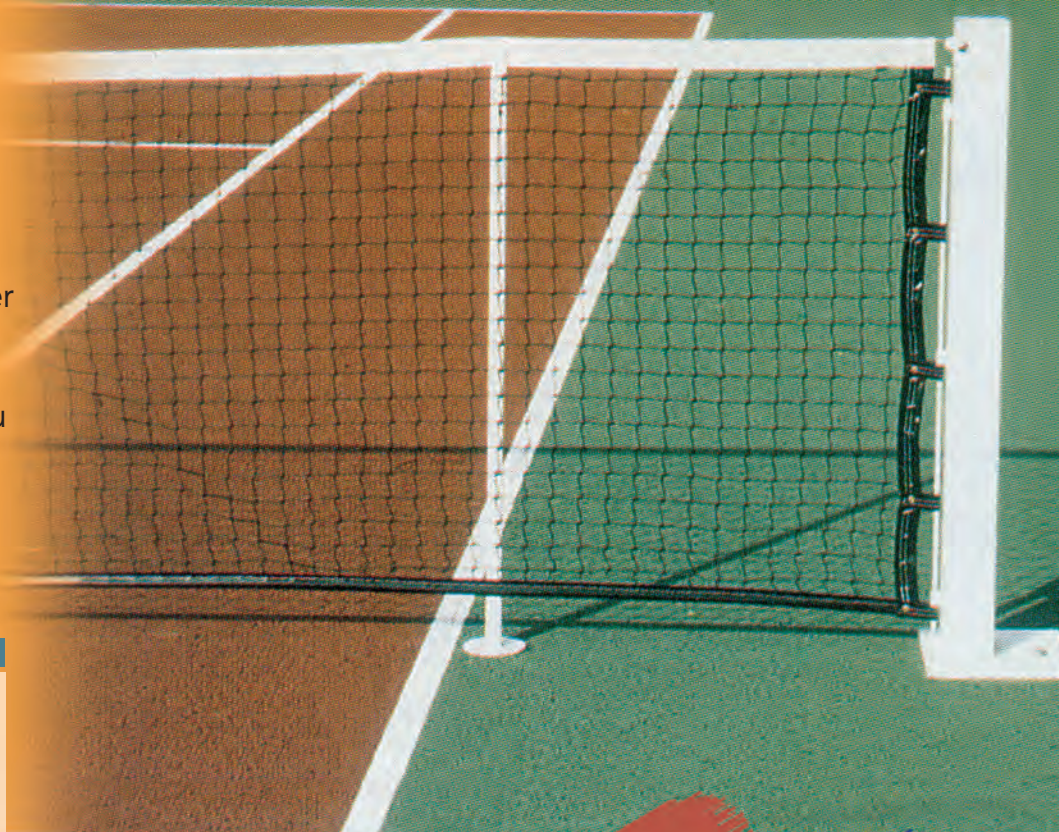

7

Couleur rouge tennis

Couleur bleue

Couleur vert tennis

7 PEINTURE DU COURT

S'applique parfaitement sur béton, ciment, enrobés bitumeux, résine.

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tous supports sains
- Séchage rapide, recouvrable après 90 minutes
- Mono composant acrylique prêt à l'emploi
- Anti-glissance
- Sans odeur, diluable à l'eau
- Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless
- Notice technique avec mode opératoire
- Couleurs : vert tennis, rouge tennis, bleu

Quantité nécessaire :

1 kg pour 5 m²/couche

Pour un court neuf :
300 kg (648 m² en 2 couches)

Pour une réfection :
150 kg (648 m² en 1 couche)

Réf. 2642 011B

Peinture verte pot 20 kg.

Réf. 2642 013B

Peinture bleue pot 20 kg.

Réf. 2642 014B

Peinture rouge pot 20 kg.

Court bicolore : prévoir par couche 3 pots de 20 kg pour le centre et 5 pots pour l'extérieur du tracé de jeu.